

21-5-1920 verg. bouw kerk met pastorie.

Die ook gem. archief An. Inv. nr. 115
serie Bouwovergunningen.

sem. On
Bouwing. m. n. 115

Kopie 19-9-41

art. 115

VERGUNNING

TOT HET

OPRICHTEN OF VERNIEUWEN VAN EEN GEBOUW.

Burgemeester en Wethouders van OSS.

gezien artikel 5, eerste lid, onder a, der Woningwet;

BESLUITEN:

1^o. aan het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van H. Hart.
te OSS op zijn verzoek dd. 28 April 1929
haar

VERGUNNING TE VERLEENEN

om, overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der Verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der Woningwet, op het terrein, gelegen in Wijk D. aan de Kromstraat aldaar,
kadastraal bekend gemeente OSS, sectie C, no 455-456 te bouwen
vernieuwen
een kerk en pastorie

OSS, 21 Mei 1929


Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Secretaris,

H. J. J. J. J.

De Burgemeester,

J. J. J. J.

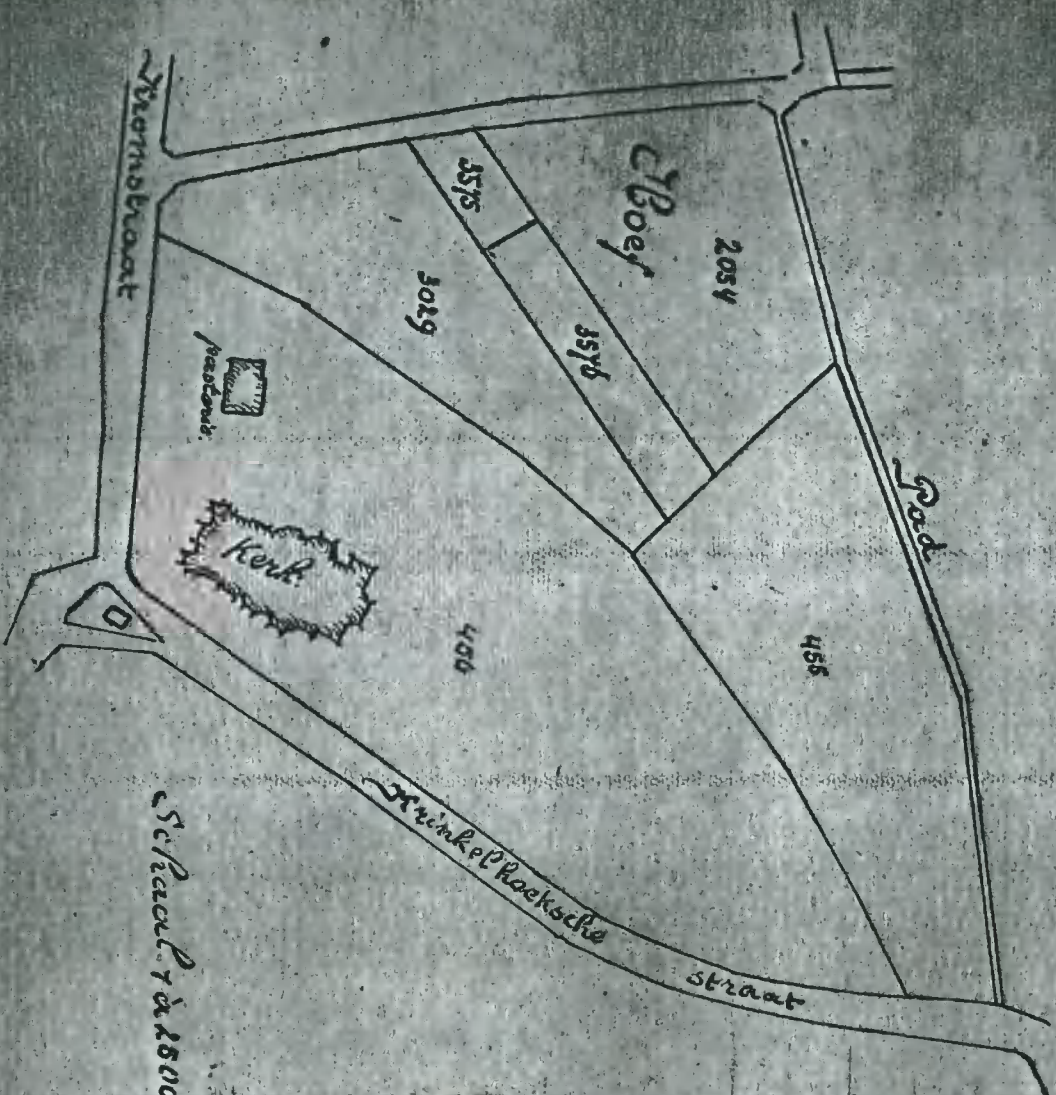

Schraal 7 à 1500

Behoort bij de aanwijzing van het
N. 17. Rookschale herenbestuur
van het St. Vlaant te 1798
om 18. April 1910

Handwritten signature
18. April 1910

Behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders van OSS, ddo. 21 Mei
1920

Burgemeester,

Secretaris,

No.

Vrij van Zegel.

(Art. 48 der Wet van 22 Juni 1901 Staatsblad No. 158).

Beschrijving behorende bij de Aanvraag om vergunning tot bouwen.

1. Naam en woonplaats van den aanvrager en den bouwkundige met de uitvoering belast. (*)	Aanvrager: <i>R.k. Parochiale Kerkbestuur Th. El Hart</i> te <i>Oss.</i> Bouwkundige: <i>W. Th. van Halst</i> te <i>S. Bosch</i>
2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.	<i>Nieuwe kerk en pastorie.</i>
3. Nauwkeurige aanduiding van de plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van den afstand van het naastbij gelegen gebouw.	Gemeente <i>Oss</i> Sectie <i>C</i> No. <i>455 en 456</i> Wijk <i>D.</i> No. Straat: <i>Kromstraat</i> Buurt of gehucht: Afstand naastbij gelegen gebouw: <i>± 50 M.</i>
4. Oppervlakte van de woning of de gebouwen binnen de buitenmuren.	<i>Pastorie 216 M²</i> <i>Kerk volgens tekening</i>
5. Hoogtepeil, van den bovenkant der vloeren der beneden vertrekken, boven de vóórliggende straat of weg.	<i>2.95 M. van de pastorie</i> <i>1.20 M. van de kerk.</i>
6. Hoogtepeil, van de balklaag der verdieping, boven den vloer der beneden vertrekken. Dito der boven vertrekken.	<i>3.75 M.</i> <i>3.25 M.</i>
7. Aantal vertrekken beneden. " " boven.	<i>6.</i> <i>6.</i>

Aan Burgemeester en Wethouders

van

Oss.

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

8. Afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken.

No.	1.	Lang	M. Br.	M.	M ² .
"	2.	"	"	"	"
"	3.	"	"	"	"
"	4.	"	"	"	"
"	5.	"	"	"	"
"	6.	"	"	"	"
"	7.	"	"	"	"
"	8.	"	"	"	"
"	9.	"	"	"	"
"	10.	"	"	"	"
"	11.	"	"	"	"
"	12.	"	"	"	"

9. Afmetingen der trappen.

Optrede 10 c.M. Gemiddelde aantrede 20 c.M.
Buitenwerksche breedte 1.05 M.
Houtzwaarten van boomen en treden c.M.
boomen 4 c.M. treden 4 1/2 c.M.

10. Inrichting en afmeting der portalen.

vestibule hoofd boom 4.00 x 1.00 M.
portaal, byboom 1.30 x 1.30

11. Aantal binnen- of buitenprivaten.
Afmetingen binnenwerks.
Aard en grootte der ventilatie.

binnen privaten 8 stuks
1.40 x 0.90 M.
draaiend of klappend.

12. Aantal buitentoegangen en grootte der kozijnen in den dag.

portaal 3 stuks
gemiddeld 2.20 x 0.90 M.

13. Middelen tot watervoorziening; gemetselden of cementringen put; geslagen Nortonpijp. Pompegelegenheid of open put.

put cementen ringen.
pompegelegenheid met gesloten put.

14. Inrichting der fundeering.

Betonfundeering.
Onder buiten muren onder 1.25 M.
in binnen muren onder 1.00 M.
alles hoog 0.50 M.

Zandlaag buitenmuren breed	c.M. hoog	c.M.
1e blok	"	"
2e "	"	"
3e "	"	"
4e "	"	"
Zandlaag binnenmuren	"	"
1e blok	"	"
2e "	"	"
3e "	"	"
4e "	"	"

15. Inrichting der fundeering indien van stampbeton wordt gebruikt gemaakt.

5 grint, 5 zand en 1 deel cement.

16. Inrichting, samenstelling en materialen van het trasraam.

1/2 blinkers in 1 cement 3 zand en 1/2 deel kalk.

17. Dikte der muren.

Grondkeerende muren. 44 cm en 33 c.M.
Opgaande buiten " 40 " 22 "
" " " der verdieping. " "
" binnen " 22 "
" " " der verdieping. 22 "

18. Kapconstructie. Aantal binten en onderlingen afstand.
Samenstelling.
Aard der dakbedekking voor waterdichtheid, (pannen, leien, houtcement, dakvilt, zink, stroo, riet of anderszins).

Hoofd boom 4 heele en 6 halve gemiddeld 2.75 M.
byboom 3 spanten.
gemiddeld 2.25 M.
schuine dakwilden met pannen van fabriek
plat dak met leie.
Stek volgens tekening 11 spanten en bedekt met leien gewricht op hout op 3 stb.

19. Houtzwaarte der verschillende onderdeelen bij de kapconstructie en der bint- of balklagen en ribben.

Kapbalken	zwaar	c.M.	bij	c.M.
Balklaag of ribben	"	23	"	8
Stijlen	"	25	"	8
Schoren	"	6 1/2	"	16 1/2
Trekplaten	"	—	"	—
Gordingen	"	6 1/2	"	16 1/2
Nok	"	—	"	—
Spreibanden	"	—	"	—
Blokkeels	"	6 1/2	"	16 1/2
Sloven	"	6	"	15
Muurplaten	"	6	"	20
Spanribben of opleggers	"	—	"	—
Bebording	"	20	"	2.2

20. Beschrijving der verankering van balken, ribben, zolderingen, gordingen en nok in de vóór-, achter- en eindgevels.

volgens bouwer ordening

21. Afvoer en berging van huis- en hemelwater.

door hardgebakken potbuisen.

22. Inrichting afvoer faecaliën.

Grootte der bergruimte.

Aard der materialen waarvan de vergaarbak wordt vervaardigd.

Onder keuken vloer gemiddelt kanaal binnen 35 x 25 c.M. van klinkers in sterke specie, verder door houtgebakken beizen.
lang 2.25 M. in diameter 1.25 M.
Cementbeton ringen.

23. Soort en afmetingen der stookplaatsen en de breedte der rookkanalen.
Materialen der rookgeleidingen.

Kanalen gemiddelt minstens 22 x 10 c.M.
Stenen.

24. Beschrijving van den licht en luchttoevoer in de verschillende woon- en slaapvertrekken, op te geven de dagmaat van elk lichtkozijn voor elk vertrek.

Schijfvensters gemiddelt groot 2.00 x 1.00 M.

25. Op welke wijze en met welke materialen worden kelder ruimten overdekt, zoodat deze geene opstijgende gassen doorlaten?

Stalen balken waartusschen trogvelven.

26. Uit welke materialen wordt het gebouw in zijne onderdeelen samengesteld?

Metulwerk buiten houtgrauw; van binnen 1^{ste} soort rook alles in kalkmortel gemengd met 1/2 deel cement.

S. D. Bosch, den 20 April

1920

DE AANVRAGER,

namens het Parochiaal kerkbestuur

(Onderteekenen.) J. H. El Hart te Oss.

(Handwritten signature: J. H. El Hart)
architect
J. H. Bosch

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente

d.d. 21 Mei 1920

De Burgemeester

(Handwritten signature: J. H. El Hart)

De Secretaris

(Handwritten signature: J. H. El Hart)

Vrij van zegel ingevolge artikel 48 der Woningwet.

Aanvraag tot Vergunning
VOOR HET
OPRICHTEN VAN EEN GEBOUW.

Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente

Oss.

Geeft met verschuldigten eerbied te kennen, de ondergeteekende,

het R. K. Parochiaal Kerkbestuur Th. R. Bant

van beroep _____, wonende te *Oss.*

dat hij voornemens is op het perceel gelegen in Wijk *D.*

kadastraal bekend: gemeente *Oss*

Sectie *C*, No. *455 en 456* op te richten een gebouw voor de uitoefening van
het bedrijf van *Kerk en pastorie*, tevens bestemd voor
woonhuis, volgens de hierbij overgelegde teekeningen en beschrijving;

dat met de uitvoering van genoemde bouwwerk zal zijn belast

H. Th. van Aalst van beroep *architect*
wonende te *Utrecht*

Reden, waarom hij Uw College eerbiedig verzoekt hem daartoe de vereischte
vergunning te willen verlenen.

J. Bosch, den *20 April 1920*.

't Welk doende,

Namens het R. K. Parochiaal Kerkbestuur
Th. R. Bant te Oss.

H. Th. van Aalst
architect
J. Bosch

GEMEENTE OSS.
UITVOERING
BOUWVERORDENING

DIENST 1920.
RAPPORT Nr. 26.
GETAL BIJL. 12.

OSS, den 18 Mei 1920.

RAPPORT betrekkelijk het onderzoek der bescheiden, behorende bij de aanvraag tot het verkrijgen der vergunning voor het oprichten ~~opnieuw~~ van een gebouw dienstig voor *R.K. Kerk en pastorie* op het perceel kadastraal bekend gemeente OSS, Sectie C Nr. 455-456, gelegen in wijk D. Nr. en gelegen aan *Kromstraat* aldaar, door *R. K. Parochiaal kerk bestuur v. H. H. Hart.* te OSS.

Aangezien voor bovengenoemde aanvraag de bescheiden, vereischt bij art. 61 der Bouwverordening voor de gemeente OSS (~~niet~~) aanwezig zijn en deze (~~niet~~) voldoen aan de voorwaarden en eischen bij deze verordening gesteld, kan den belanghebbende (~~geene~~) vergunning tot het oprichten van het gebouw worden verleend.

De Gemeente-Architect,

H. V. Vorsterman

Aan
Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDERS
der gemeente
OSS.